


Downlight

5905339266163

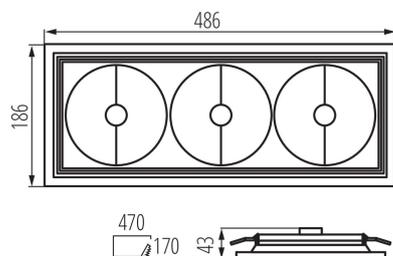

Kanlux ARTO-Leuchten sind für Leuchtmittel des Typs AR111 vorgesehen. Dies ist eine diskrete Leuchte mit einfachem Design und der Möglichkeit, den Lichteinfallswinkel einzustellen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: silber

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 486

Breite [mm]: 186

Höhe (mm): 43

Montagebohrung [mm]: 470x170

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: 3 x max 35

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: AR-111

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: G53

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Anschlussart: freie Leitungsenden

Winklereinstellung der Leuchte: in zwei Achsen

Winklereinstellung der Leuchte [°]: 15/15

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 700

Grammatur [g]: 906

Länge der Einzelverpackung [cm]: 49

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 20

Kartongewicht [kg]: 18.12

Kartonbreite [cm]: 49

Kartonhöhe [cm]: 42.5

Kartonlänge [cm]: 51

Kartonvolumen [m³]: 0.106208

Downlight

