

26771 AVAR 6060 40W-CW

LED-Rahmen-Panel

5905339267719



LED-Panels sind ein sehr beliebtes Beleuchtungselement für Büroanlagen. Sie haben die Rasterleuchten aufgrund ihrer Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ästhetik weitgehend ersetzt. Kanlux AVAR LED ist eine neue Dimension für LED-Panels, deren Maßstab nicht nur die moderne Technologie ist, sondern auch die Rahmenform selbst, die starkes und effektives Licht gewährleistet.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 591

Breite [mm]: 591

Höhe (mm): 14

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3800

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: 5200

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000



Erstellt am: 27.03.2025, 12:25


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26771 AVAR 6060 40W-CW

LED-Rahmen-Panel

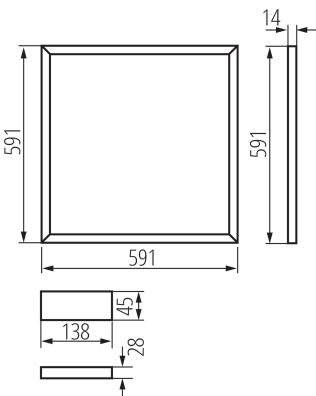

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: Opal

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: Quadratisch

Energieeffizienzklasse: E

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 480

Grammatür [g]: 880

Länge der Einzelverpackung [cm]: 62

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 62


Kartongewicht [kg]: 8.8

Kartonbreite [cm]: 34

Kartonhöhe [cm]: 63.5

Kartonlänge [cm]: 63.5

Kartonvolumen [m³]: 0.137097

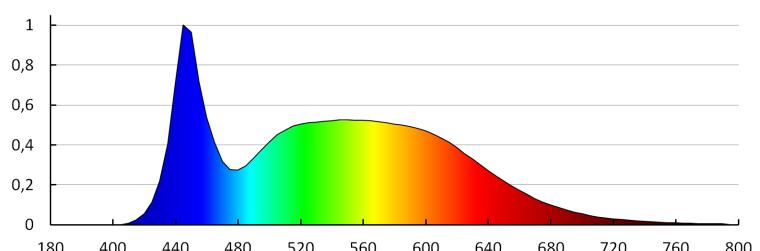


26771 AVAR 6060 40W-CW

LED-Rahmen-Panel

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

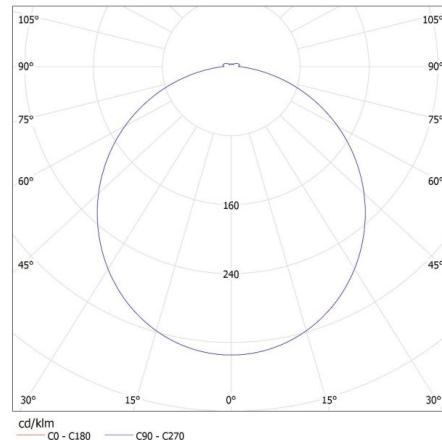

ZUBEHÖR

28512

AVAR DALI SET 40W

Set mit Zubehör und
Netzteil für die
Kommunikation
gemäß DALI-
Protokoll (28512)

