


LED- Deckenleuchte

5905339269805



Kanlux VARSO LED ist eine Serie von hermetischen Deckenleuchten mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln. Sie sind eine gute Wahl sowohl für gewerbliche Anwendungen (Wohnungsgesellschaften, Hotels etc.) als auch für private Haushalte, in denen eine erhöhte IP-Schutzart erforderlich ist, die diese Leuchte bietet (IP54). Für die Beleuchtung besonders großer Flächen bieten wir Kanlux VARSO HI mit 36 Watt und einem Lichtstrom von bis zu 3600 Lumen an. Bitte beachten Sie, dass auch Modelle mit Bewegungssensor (SE) erhältlich sind.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten:** ja

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Länge [mm]:** 278

**Breite [mm]:** 278

**Höhe (mm):** 49

**Empfindlichkeitseinstellung:** ja

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 1700

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 2200

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 20000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 20000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 120


**Lichtausbeute (lm/W):** 94

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷35

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Sensor Typ:** Mikrowellen-

### LED- Deckenleuchte

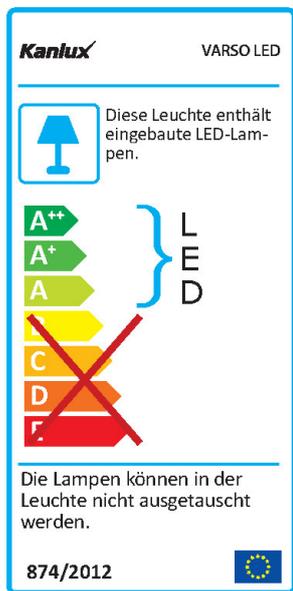

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**

0,5-2,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 5-5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5,8

**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 360

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 2/10/50/off

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

**Reichweite des Sensors [m]:** max 9

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 910

**Grammatur [g]:** 1116.5

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 28.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 28.5


**Kartongewicht [kg]:** 22.33

**Kartonbreite [cm]:** 58

**Kartonhöhe [cm]:** 31

**Kartonlänge [cm]:** 59

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.106082

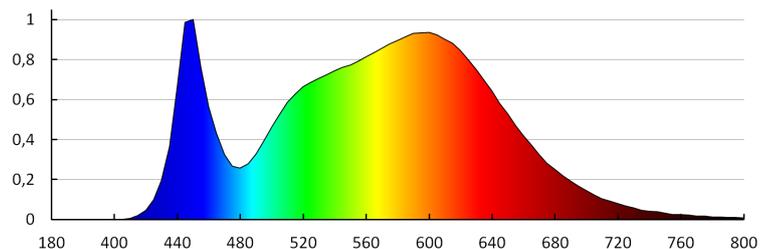

## 26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

