27157 HB PRO LED HI 200W-NW

LED Hallentiefstrahler

5905339271570

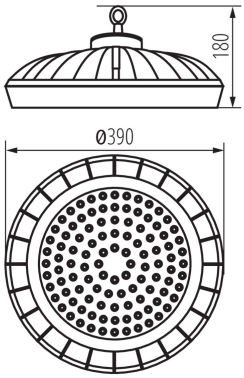

Kanlux HB PRO LED ist eine „High Bay”-Leuchte. Neben der Energieeffizienz, die durch die eingesetzte LED-Technik gewährleistet wird, zeichnet sie sich durch eine extrem hohe Lebensdauer und eine hohe Schutzart IP65 aus. Ideal für hohe Lager-, Produktions- oder Ladenhallen sowie für moderne Loft-Wohnungen. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Leuchten ist eine integrierte Steckklemme, die die Installation erleichtert. Kanlux HB PRO HI bietet auch hohe Lichtströme und eine hohe Effizienz von 150 Lumen/Watt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 180
Durchmesser [mm]: 390
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 200
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 28000
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 30800
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 30000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 90
Lichtausbeute (lm/W): 140
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Kunststoff
Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Erstellt am: 30.05.2023, 12:16
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

LED Hallentiefstrahler

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 3474
Grammatur [g]: 4050
Länge der Einzelverpackung [cm]: 41
Breite der Einzelverpackung [cm]: 41
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17
Kartongewicht [kg]: 4.05
Kartonbreite [cm]: 41
Kartonhöhe [cm]: 17
Kartonlänge [cm]: 41
Kartonvolumen [m³]: 0.028577

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

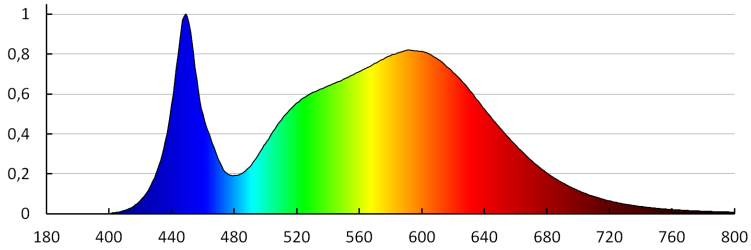

Erstellt am: 30.05.2023, 12:16
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

LED Hallentiefstrahler

KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW / **LDC (Polar)**

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW

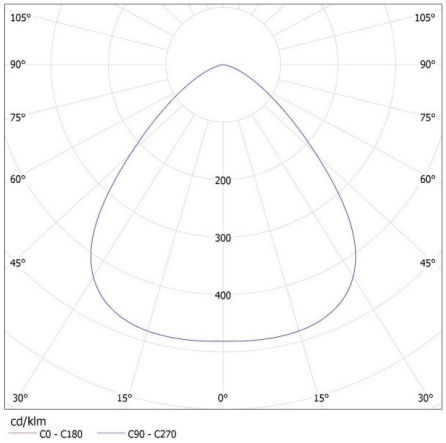

KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID / **LDC (Polar)**

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW

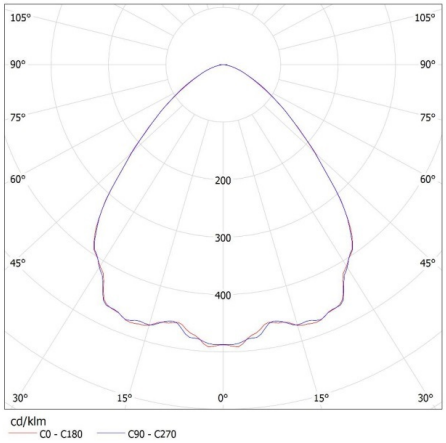

Erstellt am: 30.05.2023, 12:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

LED Hallentiefstrahler

KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW

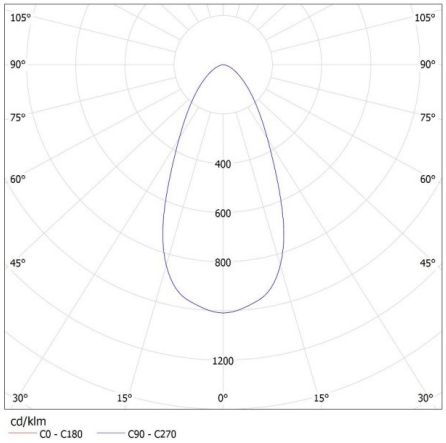

KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW

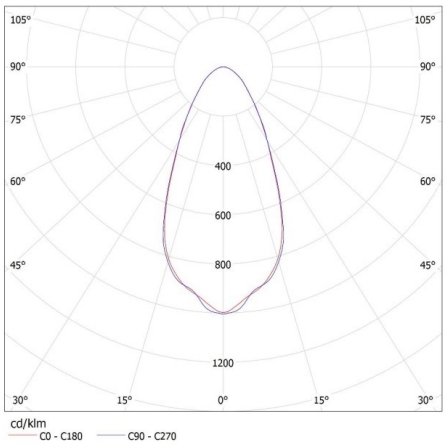

Erstellt am: 30.05.2023, 12:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

LED Hallentiefstrahler

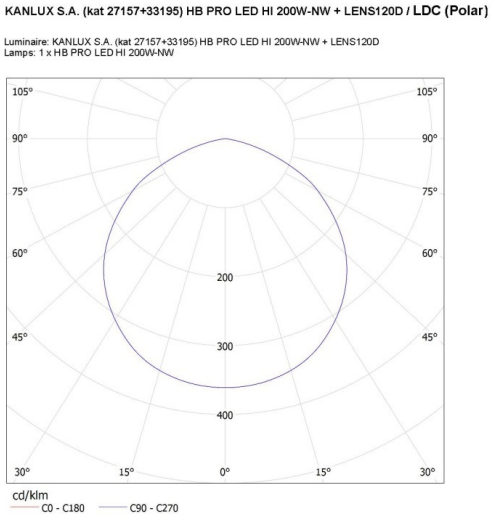

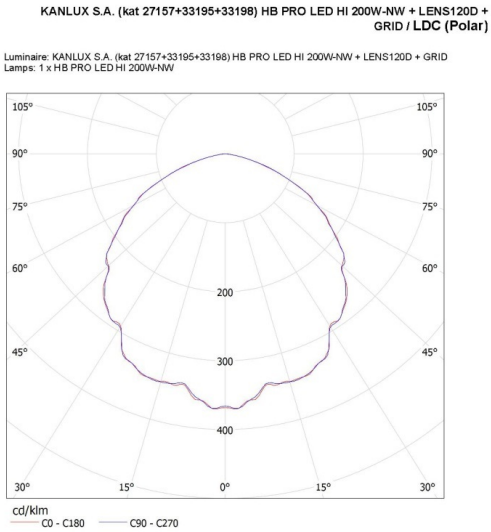

ZUBEHÖR

33193	HBPH LENS 120D 100W	Linse 120 Grad für HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)

33194	HBPH LENS 120D 150W	Linse 120 Grad für HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)

Erstellt am: 30.05.2023, 12:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

LED Hallentiefstrahler

33195	HBPH LENS 120D 200W	Linse 120 Grad für HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)

33190	HBPH LENS 50D 100W	Linse 50 Grad für HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)

33191	HBPH LENS 50D 150W	Linse 50 Grad für HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)

33192	HBPH LENS 50D 200W	Linse 50 Grad für HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)

33196	HBPH GRID 100W	Schutzgitter für HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, silber (33196)

33197	HBPH GRID 150W	Schutzgitter für HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, silber (33197)

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

LED Hallentiefstrahler

33198	HBPH GRID 200W	Schutzgitter für HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, silber (33198)