27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN

Downlight

5905339272133

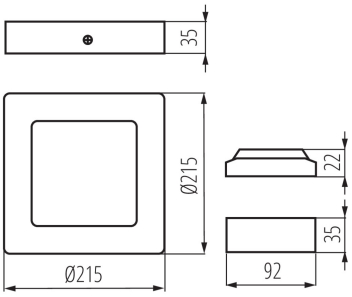

Kanlux KANTI V2 LED ist eine quadratische Aufputzleuchte, die sich durch eine harmonische Kombination moderner Technik mit einer ansprechenden und modernen Optik auszeichnet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig hervorragenden Beleuchtungsparametern aus. Kanlux KANTI V2 LED eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Nickel satiniert
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Länge [mm]: 215
Breite [mm]: 215
Höhe (mm): 35
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1200
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Lichtausbeute (lm/W): 67
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: freie Leitungsenden
Leitungslänge [m]: 0.05
Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN

Downlight

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:
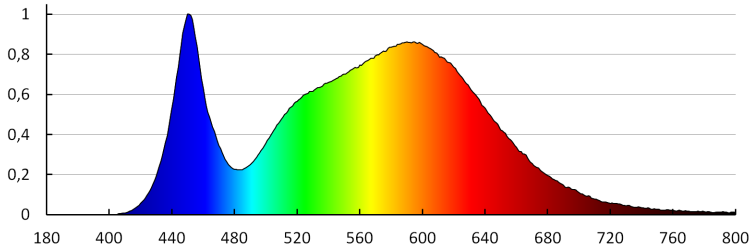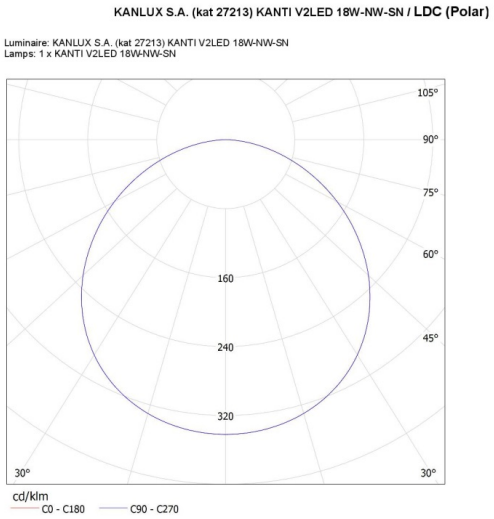
Verpackungsart: 20
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 620
Grammatur [g]: 756.5
Länge der Einzelverpackung [cm]: 23.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23
Kartongewicht [kg]: 15.13
Kartonbreite [cm]: 48
Kartonhöhe [cm]: 26
Kartonlänge [cm]: 49
Kartonvolumen [m³]: 0.061152