

Downlight

5905339272218

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten runden Downlight-Leuchten für den Innenbereich. Diese Downlights verbinden ästhetisches Design mit LED-Technik. Die hohe Schutzart IP44 verhindert das Eindringen von Wasser und Staub in die Leuchte.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Nickel satiniert

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 20

**Durchmesser [mm]:** 120

**Montagebohrung [mm]:** Ø106

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 6

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 300

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 15000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 20000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.05


**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20

### Downlight

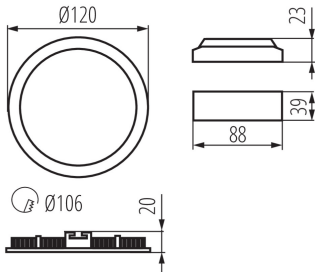

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 40

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 40

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 180

**Grammatur [g]:** 241.75

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 13

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 19


**Kartongewicht [kg]:** 9.67

**Kartonbreite [cm]:** 34

**Kartonhöhe [cm]:** 28.5

**Kartonlänge [cm]:** 40

**Kartonvolumen [m³]:** 0.03876

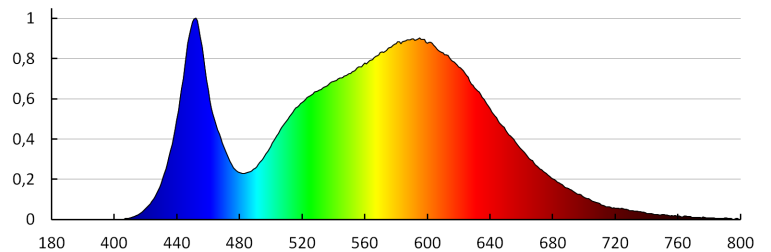

KANLUX S.A. (kat 27221) ROUNDA V2LED6W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27221) ROUNDA V2LED6W-NW-SN  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-SN

