


LED-Wandeinbauleuchte

5905339275585



SOLA LED B

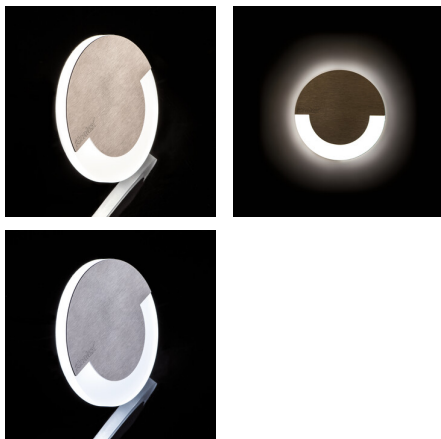

Kanlux SOLA zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt.

ALLGEMEINE DATEN:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 23

Durchmesser [mm]: 70

Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 DC

Maximale Leistung [W]: 0.8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 14

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Lichtausbeute (lm/W): 18

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl , Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden


Leitungslänge [m]: 0.18

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LED-Wandeinbauleuchte

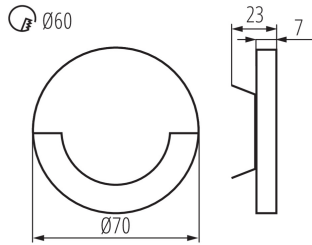

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 100
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 66
Grammatur [g]: 86.9
Länge der Einzelverpackung [cm]: 11
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5
Kartongewicht [kg]: 8.69
Kartonbreite [cm]: 23.5
Kartonhöhe [cm]: 34.5
Kartonlänge [cm]: 63
Kartonvolumen [m³]: 0.051077