

Kanlux RITI besteht aus Aluminium, die sandgestrahlte Oberflächenstruktur ist matt lackiert und der Reflektor ist mit einer Schicht Gold-Kupfer-Lack mit einem glänzenden Pigment überzogen. Die RITI-Serie zeichnet sich durch gute Verarbeitungsqualität und modernes Design aus. Sie kann sowohl als eigenständiges Beleuchtungssystem oder als Kombination mehrerer Leuchten eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz / gold

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Höhe (mm): 110

Durchmesser [mm]: 85

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Stückzahl pro Palettschicht: 160

Netto-Einzelgewicht [g]: 300

Grammatur [g]: 363

Brutto-Einzelgewicht [g]: 330


Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 7.26

EINBAU-DOWNLIGHT

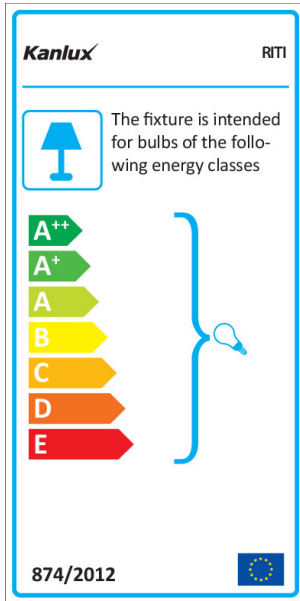

Kartonbreite [cm]: 20.5

Kartonhöhe [cm]: 26

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.025051

KANLUX S.A. (kat 27571) RITI GU10 B/G + TOMI LED5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27571) RITI GU10 B/G + TOMI LED5W
Lamps: 1 x TOMI LED5W GU10-WW

