


LED-Einlege-Panel

5905339280022

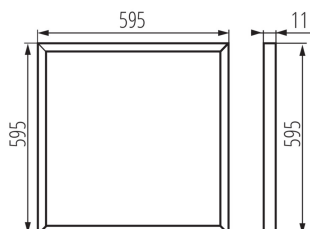

Kanlux BRAVO P/PU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED P/PU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (120 lm/W). Da wir uns der Qualität sicher sind, gewähren wir 5 Jahre Garantie auf die Panels. Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Netzteil im Lieferumfang: nein
Länge [mm]: 595
Breite [mm]: 595
Höhe (mm): 11
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsstrom [mA]: 800
Maximale Leistung [W]: 36
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 4320
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 30000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Lichtausbeute (lm/W): 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Stahl
Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Kabel mit Stecker - DC

LED-Einlege-Panel




Kabel Typ: H03VVH2-F
Leitungslänge [m]: 0.05
Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,5
Art der Stromversorgung: Gleichstrom-
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20
UGR: <19
DRIVER [index]: 28025

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 2700
Grammatur [g]: 3133.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 62
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 62
Kartongewicht [kg]: 18.79998
Kartonbreite [cm]: 12
Kartonhöhe [cm]: 62
Kartonlänge [cm]: 65
Kartonvolumen [m³]: 0.04836


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.
- LED Paneel ohne Netzteil im Lieferumfang enthalten.
- LED Paneel ohne Netzteil im Lieferumfang enthalten.

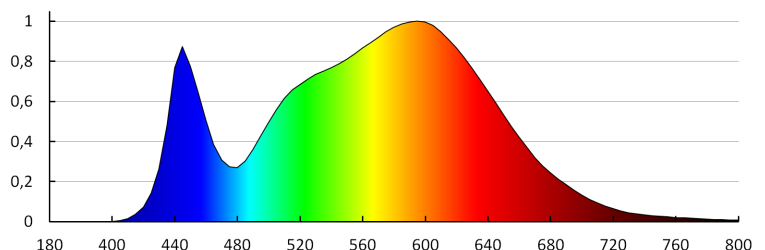

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

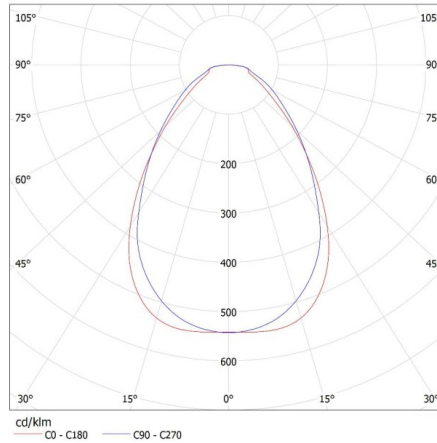

ZUBEHÖR:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 6060/6262 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 12030 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Universelles Stahlseil zum Aufhängen von Leuchten, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28505)







28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Universelles Stahlseil zum Aufhängen von Leuchten, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28504)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED-Einlege-Panel

28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	Montagehalterung NT, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28500)
		
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Montagehalterung NT, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28501)
		
27613	ADTR 6060 W	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (27613)
		
27610	ADTR 6060 SR	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (27610)
		
27615	ADTR 6060 B	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (27615)
		
27611	ADTR 12030 W	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 120x30 (27611)
		

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED-Einlege-Panel

27612 ADTR 12030 SR

Rahmen für Aufputzmontage
für Panel 120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

LED-Netzteil für BRAVO P/PU-
Panel mit einer Leistung von
36W (28025)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Set mit Zubehör und Netzteil
für die Kommunikation gemäß
DALI-Protokoll (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Set mit Zubehör und Netzteil
für die Kommunikation gemäß
DALI-Protokoll (28507)



25591 PSR 100

Sicherheitsseil (25591)

