

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED-Einlege-Panel

5905339280107



Kanlux BRAVO S/SU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichthdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED S/ SU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (100 lm/W). Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: nein

Driver [index]: 28026

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 11

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 2

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsstrom [mA]: 1050

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4000

Lichtausbeute (lm/W): 100

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: 2800

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED-Einlege-Panel



Sockel (Leuchtmittel): solder pads

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 100

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: przewód zakończony wtyczką - DC

Kabel Typ: H03VVH2-F

Leitungslänge [m]: 0.05

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,5

Typ des Netzteils: Gleichstrom-

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: Quadratisch

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 2360

Grammatür [g]: 2793.33

Länge der Einzelverpackung [cm]: 62

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 62

Kartongewicht [kg]: 16.75998

Kartonbreite [cm]: 13

Kartonhöhe [cm]: 64

Kartonlänge [cm]: 64


Kartonvolumen [m³]: 0.053248

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED-Einlege-Panel

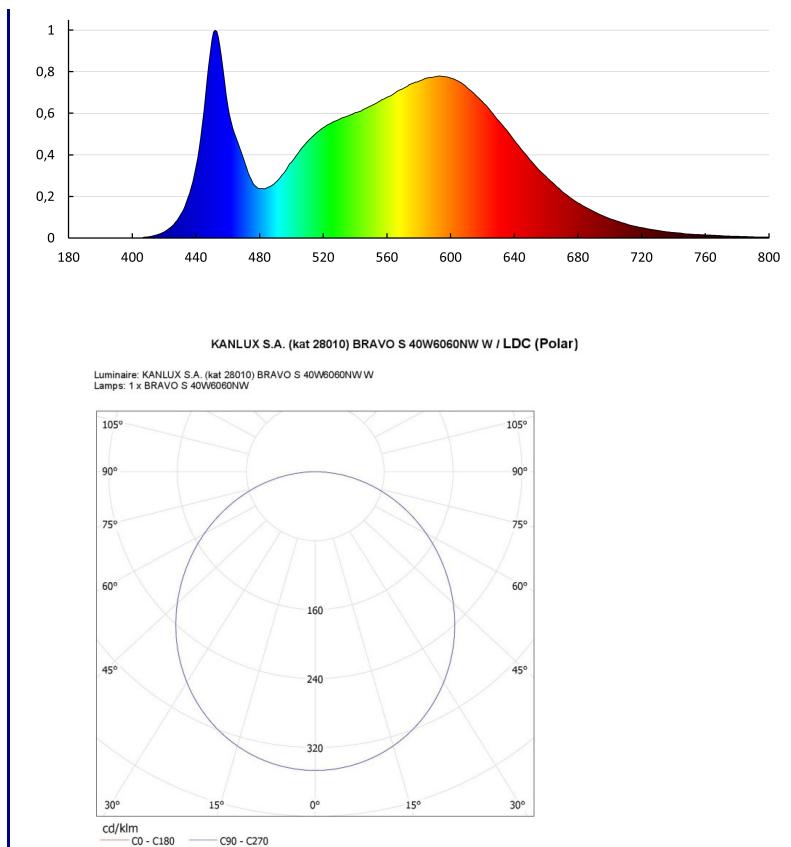

Erstellt am: 02.09.2025, 14:51

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED-Einlege-Panel

ZUBEHÖR

28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 6060/6262 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28502)
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 12030 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28503)
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Montagehalterung NT, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28501)
28026	BRAVO DRIVER 40W	LED-Netzteil für BRAVO S/SU-Panel mit einer Leistung von 40W (28026)
25591	PSR 100	Sicherheitsseil (25591)

Erstellt am: 02.09.2025, 14:51

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com