



Die Familie der beliebten Kanlux HORN-Leuchten bietet eine breite Palette von Modellen, von klassischen bis zu gewagten Farbkombinationen. Jeder kann ein Modell wählen, das perfekt zu seiner Einrichtung passt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grafitgrau / nickel

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen : ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 27

Durchmesser [mm]: 82

Montagebohrung [mm]: Ø60-75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.12

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1


Stückzahl in Großverpackung : 50

Stückzahl pro Palettschicht : 350

Netto-Einzelgewicht [g]: 46

Grammatür [g]: 74

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

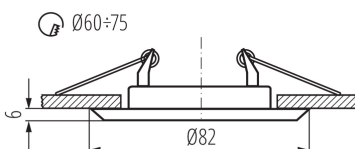

EINBAU-DOWNLIGHT



Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 3.7

Kartonbreite [cm]: 22

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.019305