


28785 BORD ONE DLP-50-B

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339287854



HIGH
quality
finish

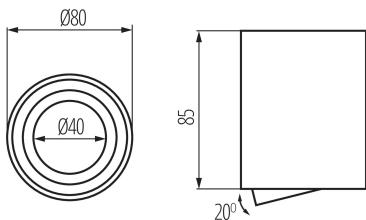

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Höhe (mm): 85

Durchmesser [mm]: 80

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Leuchtmittel: PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel (Leuchtmittel): GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 20

IP-Klasse (Schutztart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 170

Grammatür [g]: 218

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9.5

Kartongewicht [kg]: 4.36

Kartonbreite [cm]: 19

Kartonhöhe [cm]: 21

Kartonlänge [cm]: 44.5

Kartonvolumen [m³]: 0.017756

28785 BORD ONE DLP-50-B

EINBAU-DOWNLIGHT



Erstellt am: 23.09.2025, 12:15

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com