

Downlight

5905339289353

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten runden Downlight-Leuchten für den Innenbereich. Diese Downlights verbinden ästhetisches Design mit LED-Technik. Die hohe Schutzart IP44 verhindert das Eindringen von Wasser und Staub in die Leuchte.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 20

Durchmesser [mm]: 220

Montagebohrung [mm]: Ø208

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1200

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 67

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.05


Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Downlight

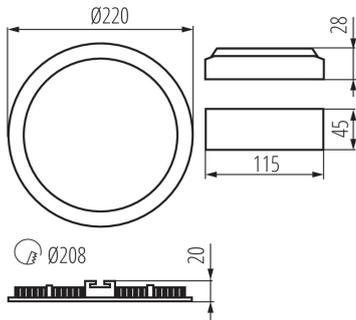

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 354

Grammatur [g]: 486

Länge der Einzelverpackung [cm]: 23

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 29


Kartongewicht [kg]: 9.72

Kartonbreite [cm]: 34

Kartonhöhe [cm]: 31.5

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.051408

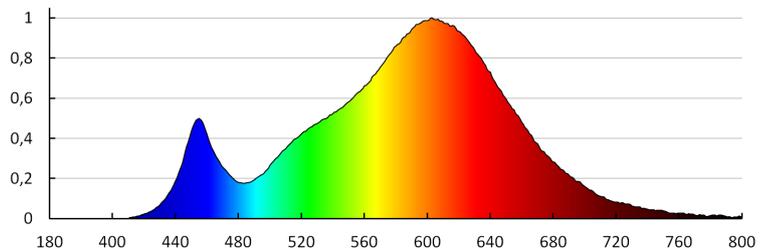

KANLUX S.A. (kat 28935) ROUNDA V2LED18W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28935) ROUNDA V2LED18W-WW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-WW-W

