


## 28964 POWELED P 24V 150W

Elektronischer Transformator

5905339289643

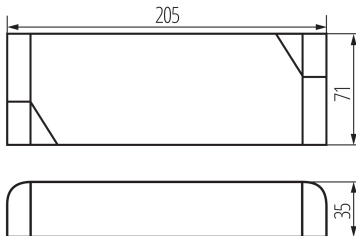

Kanlux POWELED ist ein elektronisches Gleichstromnetzteil. Je nach Ausführung des LED-Streifen, wird ein Netzteil mit 12V oder 24V Betriebsspannung verwendet.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Möglichkeit der Montage auf normal entflammaren**

**Oberflächen:** ja

**Länge [mm]:** 205

**Breite [mm]:** 71

**Höhe (mm):** 35

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 75-150

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Material:** Kunststoff

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5-1,5

**Typ des Netzteils:** Gleichspannungs-

**Kurzschlussschutz:** ja

**Maximale Temperatur Ta [°C]:** 40

**Eingangsspannung - PRI [V]:** 220-240

**Ausgangsspannung - SEC [V]:** 24 DC

**Ausgangsstrom - sec [ma]:** max 6250

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Tc [°C]:** 85

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 544

**Grammatur [g]:** 606.5

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 588

## 28964 POWELED P 24V 150W

---

Elektronischer Transformator

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 21.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 4.5  
**Kartongewicht [kg]:** 12.13  
**Kartonbreite [cm]:** 23.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 24.5  
**Kartonlänge [cm]:** 34  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.019576

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.