


29225 STATO HI LED 50W-B

LED Außenstrahler

5905339292254



Kanlux STATO HI LED ist ein tragbarer Flutlichtscheinwerfer mit hoher Schutzart (IP65). Er wird als Beleuchtung für Reparaturen oder Bauarbeiten empfohlen. Die Winkleinstellung des Scheinwerfers und des Stativs ermöglicht es, die Oberfläche in vielen Ebenen zu beleuchten, und der höhere Farbwiedergabeindex als bei den meisten Scheinwerfern (CRI=80) bedeutet eine bessere Sichtbarkeit der Farbe der beleuchteten Oberfläche, was besonders in Innenräumen nützlich ist. Das Modell Kanlux STATO HI LED hat auch eine höhere Lichtausbeute - 120 lm/W. Das Set enthält ein 2 Meter langes Kabel mit Stecker.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Auf Untergrund

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Breite [mm]: 290

Höhe [mm]: 278

Tiefe [mm]: 198

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 6000

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 5140

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in breitem Kegel (120°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000


Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 120

29225 STATO HI LED 50W-B

LED Außenstrahler

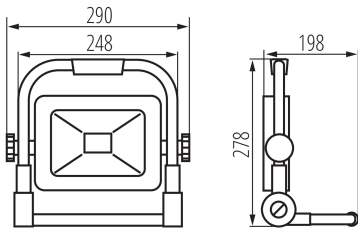

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Hartglas

Material des Auslegers: Stahl

Anschlussart: Kabel mit Stecker

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 2

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 330

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 1538

Grammatur [g]: 1772.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1672

Länge der Einzelverpackung [cm]: 30

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 29


Kartongewicht [kg]: 7.09

Kartonbreite [cm]: 29

Kartonhöhe [cm]: 31

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.028768

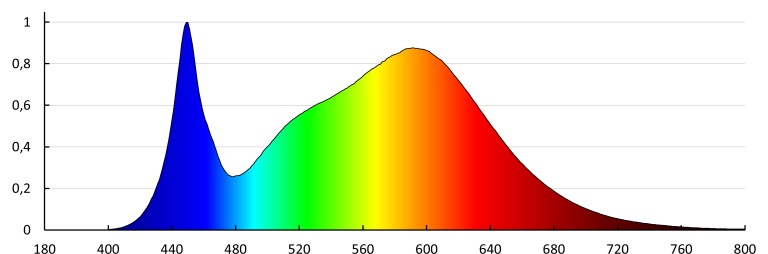

29225 STATO HI LED 50W-B

LED Außenstrahler

