

Einbau-Downlight

5905339292360



KANLUX GOVIK ist eine neue Spotleuchte in einem einzigartigen Design. Durch die Verwendung eines matten Acryldiffusors wird das Licht gestreut und das Leuchtmittel unsichtbar gemacht. Die Leuchte sieht aus wie eine miniatur-integrierte Aufbauleuchte.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 60

Durchmesser [mm]: 80

Montagebohrung [mm]: Ø67

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Großverpackung: 50

Stückzahl pro Palettschicht: 400

Netto-Einzelgewicht [g]: 130

Grammatur [g]: 182.8

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5


Kartongewicht [kg]: 9.14

Kartonbreite [cm]: 19

Kartondhöhe [cm]: 40

Kartondlänge [cm]: 44.5

Kartondvolumen [m³]: 0.03382




ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorring ohne keramische Fassung

KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-WW

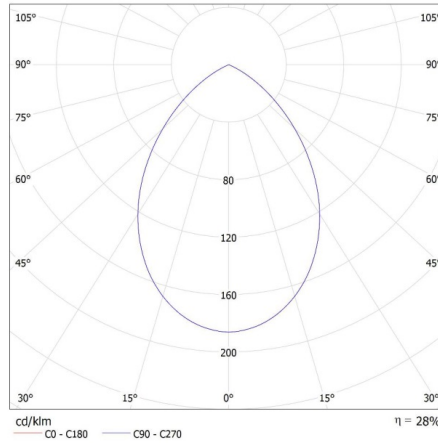

KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

