

WANDLEUCHTE

5905339292605



Kanlux BISO LED sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farbwiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux BISO-Leuchte wird das vom LED-Modul kommende Licht sanft auf die Fassade und die Rückseite der Leuchte gestreut.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: graphit

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Länge [mm]: 220

Breite [mm]: 90

Höhe (mm): 80

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Leistungsfaktor: 0.5

Maximale Leistung [W]: 8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 140

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Lichtausbeute (lm/W): 18

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷40

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:


1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

WANDLEUCHTE

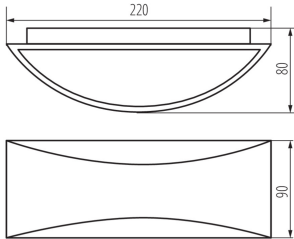

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 580

Grammatur [g]: 686

Länge der Einzelverpackung [cm]: 23

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10


Kartongewicht [kg]: 13.72

Kartonbreite [cm]: 22

Kartonhöhe [cm]: 48

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.050688

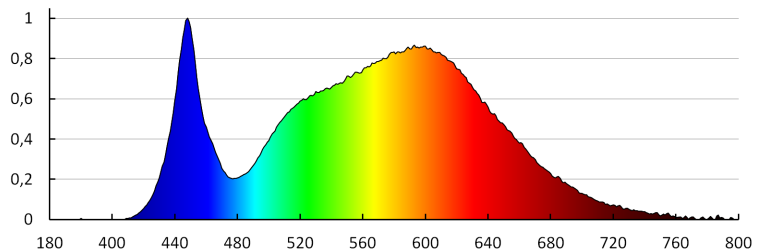

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

