

WANDLEUCHTE

5905339292612



Kanlux BISO LED sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farbwiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux BISO-Leuchte wird das vom LED-Modul kommende Licht sanft auf die Fassade und die Rückseite der Leuchte gestreut.


ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: nein
Länge [mm]: 220
Breite [mm]: 90
Höhe (mm): 80
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Leistungsfaktor: 0.5
Maximale Leistung [W]: 8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED COB
Lichtstrom [lm]: 375
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000
Lichtausbeute (lm/W): 47
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷40
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Kunststoff
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 54

WANDLEUCHTE



LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 580

Grammatur [g]: 686

Länge der Einzelverpackung [cm]: 23

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10


Kartongewicht [kg]: 13.72

Kartonbreite [cm]: 22

Kartonhöhe [cm]: 48

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.050688

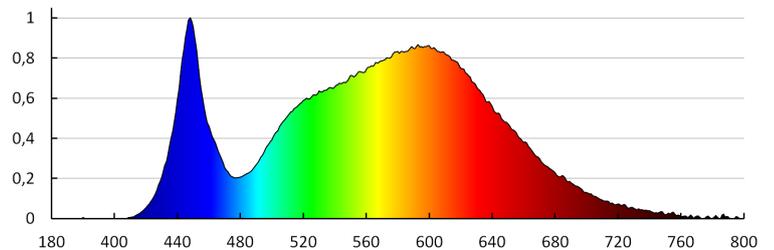

KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-W

