



LED-Langfeldleuchte

5905339294692

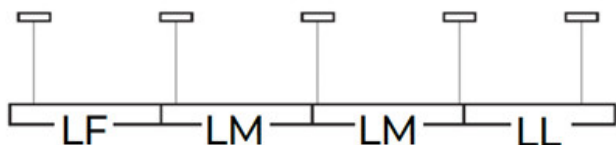

DALI
system

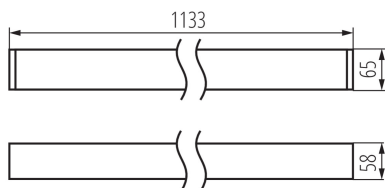

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1133

Breite [mm]: 58

Höhe [mm]: 65

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anschlusschema Startleuchte (Einspeisung): 32235 (NT), 32043 (Z)

Anschlusschema Mittelleuchte(n): 32259 (NT), 32067 (Z)

Anschlusschema Endleuchte: 32283 (NT), 32091 (Z)

Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und

Symbole: (NT) - Deckenmontage, (Z) - zum Aufhängen auf der Decke

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 33

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 2830

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L80B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Lichtausbeute (lm/W): 86

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel


Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

LED-Langfeldleuchte

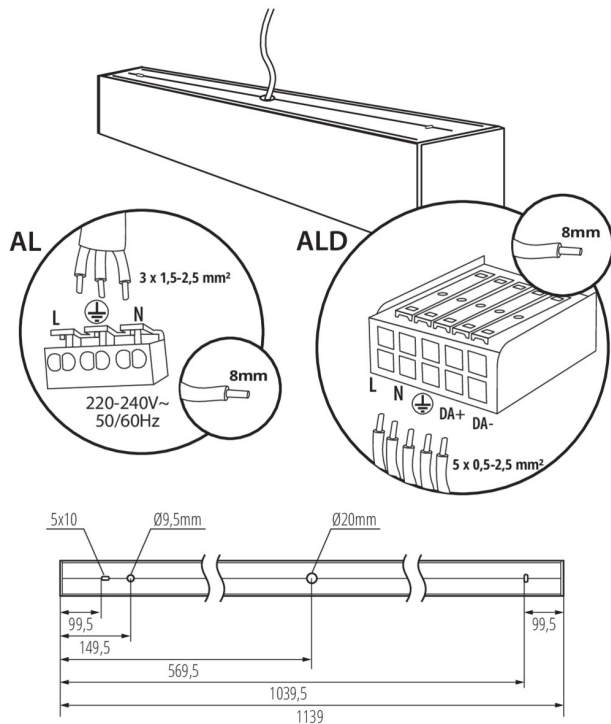


LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2014
Grammatur [g]: 2350
Länge der Einzelverpackung [cm]: 136
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 2.35
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 136
Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

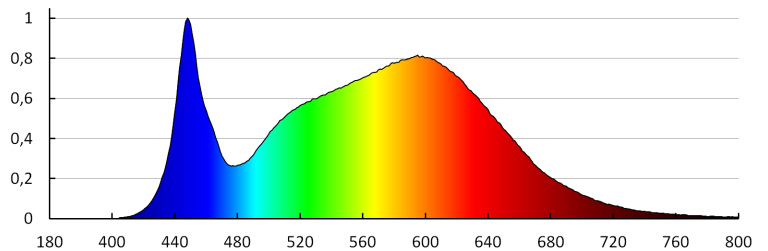

ZUBEHÖR:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI weiß, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI schwarz, 150cm



LED-Longfieldleuchte

32545 ALIN CORD DALI 1F-SR



Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI, silber, 150cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

29557 ALIN NT GRIP



Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)