

STANDARD A60



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und moderner LED-Leuchtmittel. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer traditionellen „Birne“ und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Transparent

**Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert:** nicht zutreffend

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Breite [mm]:** 70

**Höhe [mm]:** 126

**Durchmesser [mm]:** 70

**Tiefe [mm]:** 70

**Quecksilbergehalt:** nein

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Lampenleistungsfaktor:** 0.5

**Nennleistung [W]:** 15

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Leuchtmittel:** A70

**Dioden Typ:** LED FILAMENT

**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 2450

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2450

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 2700

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Socket:** E27

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 10000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 15000$

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 320

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 320

**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 110

**Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h:** 15

**Lichtausbeute (lm/W):** 163

**Zündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]:** unbedeutend

**Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]:**  $< 2$


### LED-LEUCHTMITTEL



**Anzeige vorzeitiger Lampenausfall:** <5% po 1000h  
**Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]:** ≥90  
**Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]:** ≥70  
**Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]:** ≥80  
**Äquivalent Lampenleistung [W]:** 150  
**Form des Leuchtmittel:** Standard

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 10  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10  
**Stückzahl in Großverpackung:** 80  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 44  
**Grammatur [g]:** 96.63  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 14  
**Kartongewicht [kg]:** 7.7304  
**Kartonbreite [cm]:** 41  
**Kartonhöhe [cm]:** 32  
**Kartonlänge [cm]:** 63.5  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.083312

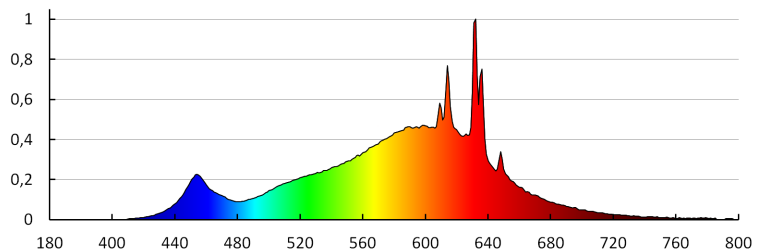

KANLUX S.A. (kat 29639) XLED A70 15W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29639) XLED A70 15W-WW  
Lamps: 1 x XLED A70 15W-WW

