


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED-Panel

8595665311742

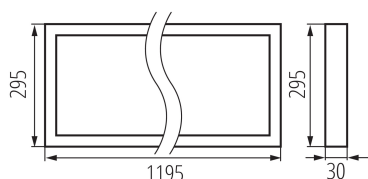

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:

ja

Länge [mm]: 1195

Breite [mm]: 295

Höhe (mm): 30

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 3

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Stahl

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4000

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1520

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 100

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Anschlusswürfel

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: rechteckig

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Erstellt am: 27.03.2025, 12:31

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED-Panel




Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 2116
Grammatur [g]: 2565
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2412
Länge der Einzelverpackung [cm]: 120.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 30.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 4
Kartongewicht [kg]: 15.39
Kartonbreite [cm]: 26
Kartonhöhe [cm]: 33.5
Kartonlänge [cm]: 123
Kartonvolumen [m³]: 0.107133

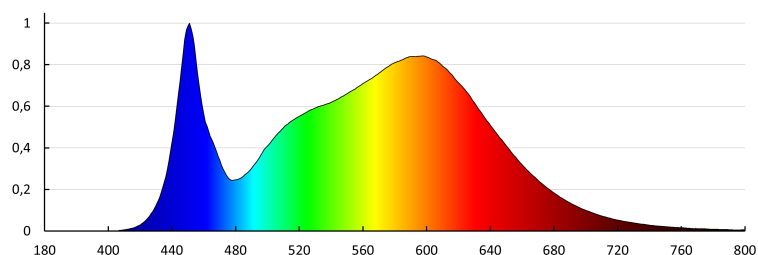

MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

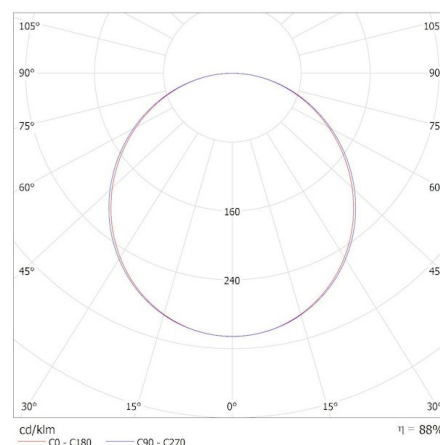

Erstellt am: 27.03.2025, 12:31

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz