


# 31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED-Panel

8595665311742

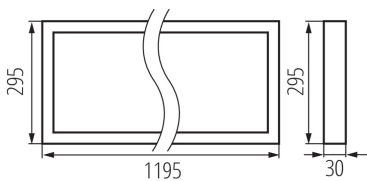

## ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage, Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Länge [mm]:** 1195

**Breite [mm]:** 295

**Höhe (mm):** 30

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

## TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 40

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4000

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 100

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

## LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 6

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2116

**Grammatur [g]:** 2565

## 31174 BAREV BL 40W 12030 NW

---

LED-Panel

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 2412  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 120.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 30.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 4  
**Kartongewicht [kg]:** 15.39  
**Kartonbreite [cm]:** 26  
**Kartonhöhe [cm]:** 33.5  
**Kartonlänge [cm]:** 123  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.107133