


32607 KMB6-C40/4

Überstromschutzschalter, 4P

5905339326072

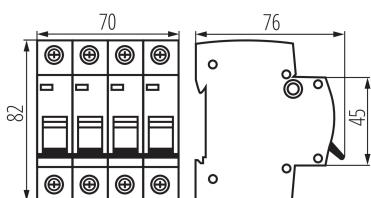

ALLGEMEINE DATEN:

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 60898-1

Länge [mm]: 76

Breite [mm]: 70

Höhe (mm): 82

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC

Bemessungsstrom [A]: 40

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25

Auslösecharakteristik: C

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 4

Nennkurzschlussstrom [A]: 6000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 500

Anzahl der Pole: 4

Mechanische Lebensdauer: 10000

Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 3

Stückzahl in Zwischenverpackung: 3

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 386

Grammatür [g]: 416.67

Brutto-Einzelgewicht [g]: 404

Länge der Einzelverpackung [cm]: 7

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 12.5001

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 45

32607 KMB6-C40/4

Überstromschutzschalter, 4P

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.021938