


## 32828 OSD 40W-840-MPRM-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339328281

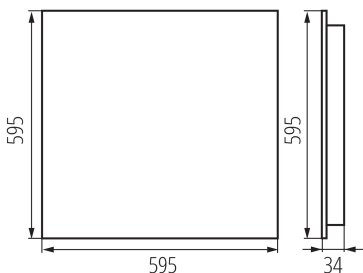

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** DALI

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**

ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 34

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 2

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 40

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Metall

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4600

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3320

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 3$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**

L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 100

**Lichtausbeute (lm/W):** 115

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** mikropryzmatyczny typu M


**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

## 32828 OSD 40W-840-MPRM-W-P1

### LED-Unterputz-Büroleuchte

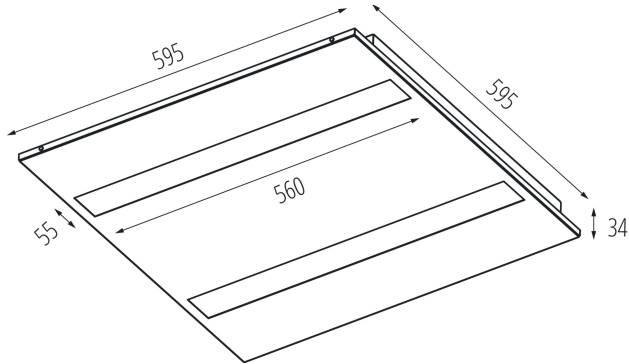

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 4100  
**Grammatur [g]:** 4460  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 63  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 61  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5  
**Kartongewicht [kg]:** 4.46  
**Kartonbreite [cm]:** 61  
**Kartonhöhe [cm]:** 5  
**Kartonlänge [cm]:** 63  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.019215

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist