

LED- Deckenleuchte

5905339329486



Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** graphit

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Höhe (mm):** 55

**Durchmesser [mm]:** 220

**Empfindlichkeitseinstellung:** ja

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 1400

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 2400

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 20000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50


**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 20000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 78

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -15÷35

### LED- Deckenleuchte

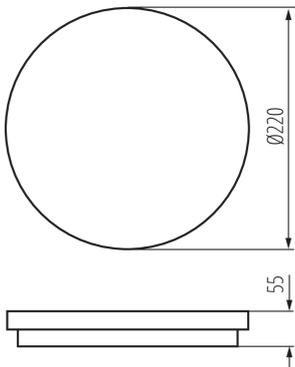

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Sensor Typ:** Mikrowellen-

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 5-5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 2/10/50/off

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

**Reichweite des Sensors [m]:** max 4.5

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 10

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 440

**Grammatur [g]:** 592

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 22.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 22.5


**Kartongewicht [kg]:** 5.92

**Kartonbreite [cm]:** 32.5

**Kartonhöhe [cm]:** 25

**Kartonlänge [cm]:** 47

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.038188

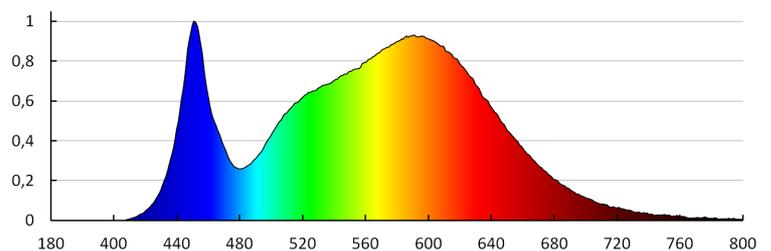

## 32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

