


## 33080 REMI LED GU10-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339330802



LED-Leuchtmittel Kanlux LED REMI sind für kleine Leuchten konzipiert. Ihr Beleuchtungswinkel beträgt 120°. Das Leuchtmittel zeichnet sich durch ihre kleine Form aus, weshalb es perfekt für kleine formschöne Lampen geeignet ist.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Breite [mm]:** 35

**Höhe (mm):** 46

**Durchmesser [mm]:** 35

**Tiefe [mm]:** 35

**Quecksilbergehalt:** nein

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Lampenleistungsfaktor:** 0.4

**Material:** Kunststoff

**Leuchtmittel:** PAR11

**Dioden Typ:** LED SMD

**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 200

**Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]:** 180

**Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]:** in breitem Kegel (120°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Sockel:** GU10

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 15000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 100

**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 20

**Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h:** 2

**Zündzeit [s]:** ≤0,5

**Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]:** unbedeutend

**Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]:** <2

**Anzeige vorzeitiger Lampenausfall:** <5% po 1000h

**Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]:** ≥90

**Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]:** ≥70

**Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]:** ≥80

**Nomineller Nennlichtstrom [lm]:** 165


## 33080 REMI LED GU10-NW

### LED-LEUCHTMITTEL

**Spitzenlichtstärke [cd]:** 80  
**Form des Leuchtmittel:** spot

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 10  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10  
**Stückzahl in Großverpackung:** 100  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 18  
**Grammatur [g]:** 36.6  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10.5  
**Kartongewicht [kg]:** 3.66  
**Kartonbreite [cm]:** 30  
**Kartonhöhe [cm]:** 24  
**Kartonlänge [cm]:** 47  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.03384

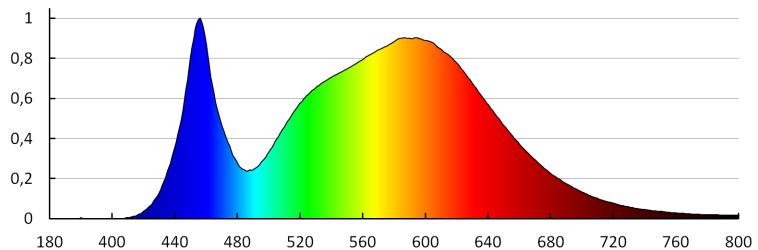

KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW

Lamps: 1 x REMI LED GU10-NW

