

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339331731



Die hermetische Leuchte Kanlux TP STRONG ECO ist eine integrierte LED-Leuchte mit einer Lichtausbeute von 130 lm/W, deren Qualität durch eine 5-jährige Garantie bestätigt wird. Kanlux TP STRONG ECO ist eine Leuchte, die sowohl als Anbau- als auch als Pendelleuchte eingesetzt werden kann. Für eine bequeme Montage sorgen verstellbare Halterungen und ein Schnellanschluss, die im Lieferumfang der Leuchte enthalten sind. Mit der Schutzart IP65 und der Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK08 kann die Leuchte Kanlux TP STRONG ECO in Bereichen wie Parkhäusern, Produktionshallen, Garagen, Lagerhallen und Hochregallagern eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1183

Breite [mm]: 65

Höhe (mm): 55

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 46

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 6000

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: 2 x 3700

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000


Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Abstrahlwinkel [°]: X130/Y110

Lichtausbeute (lm/W): 130

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

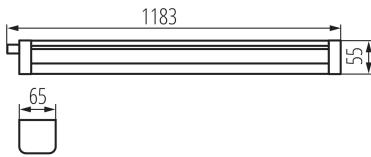

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,0÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: <1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 484

Grammatur [g]: 760.83

Brutto-Einzelgewicht [g]: 660

Länge der Einzelverpackung [cm]: 122

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6

Kartongewicht [kg]: 9.12996

Kartonbreite [cm]: 31


Kartonhöhe [cm]: 20.5

Kartonlänge [cm]: 124

Kartonvolumen [m³]: 0.078802

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

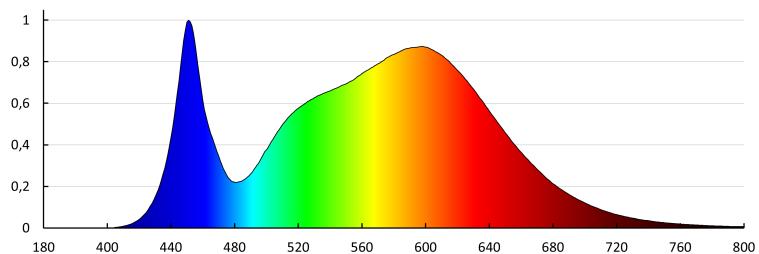

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW
Lampy: 2 x TP STRONG ECO 46W-NW

