


LED Notleuchte

5902052536504

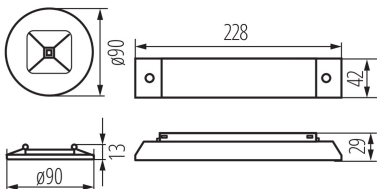

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Höhe (mm): 13
Durchmesser [mm]: 90
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 1.2
Nennleistung (LED) [W]: 3
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 297
Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 297
Farbtemperatur: kaltweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35
Akkumulator (Typ): LiFePO4/C
Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah
Betriebsart: Notschalter
Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1
Automatischer Test: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 262
Grammatur [g]: 324
Länge der Einzelverpackung [cm]: 33
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

LED Notleuchte

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9.5

Kartongewicht [kg]: 0.324

Kartonbreite [cm]: 3.5

Kartonhöhe [cm]: 9.5

Kartonlänge [cm]: 33

Kartonvolumen [m³]: 0.001097