


33858 ONTEC C M160NMSTW

LED Notleuchte

5902052536207

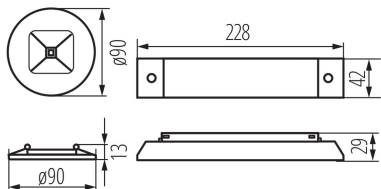

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Höhe (mm): 13

Durchmesser [mm]: 90

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 1.2

Nennleistung (LED) [W]: 3

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 338

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 338

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35

Akkumulator (Typ): LiFePO4/C

Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah

Betriebsart: Notschalter

Anwendung: Anti-Panikbeleuchtung

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1

Standardtest: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

