


LED Notleuchte

5902052529377

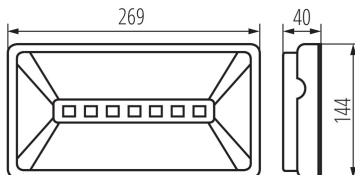

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 6.5

Nennleistung (LED) [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 204

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 204

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷40

Akkumulator (Typ): LiFePO4/C

Akkumulator (Parameter): 6,4V 3,0Ah

Betriebsart: Not- und Netzschalter

Anwendung: Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten.

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3

Standardtest: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 580

Grammatnr [g]: 634

Länge der Einzelverpackung [cm]: 27.5

LED Notleuchte

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15

Kartongewicht [kg]: 0.634

Kartonbreite [cm]: 4.5

Kartonhöhe [cm]: 15

Kartonlänge [cm]: 27.5

Kartonvolumen [m³]: 0.001856

ZUBEHÖR

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W