


LED-Langfeldleuchte

5905339339041

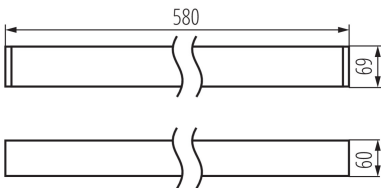

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Abstrahlrichtung: unten
Länge [mm]: 580
Breite [mm]: 60
Höhe (mm): 69
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:


Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 10
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1200
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90
Lichtausbeute (lm/W): 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Schirmart: mikroprismatisch
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

33904 AL-SL-NW-MPR-W-NT

LED-Longfieldleuchte

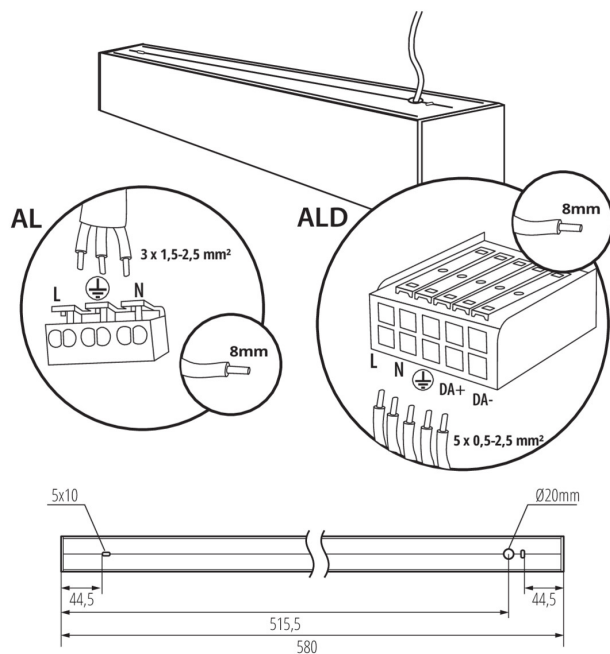


Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1150
Grammatur [g]: 1342
Länge der Einzelverpackung [cm]: 74.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 1.342
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 74.5
Kartonvolumen [m³]: 0.005737

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 33904) AL-SL-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33904) AL-SL-NW-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL-SL-NW-MPR

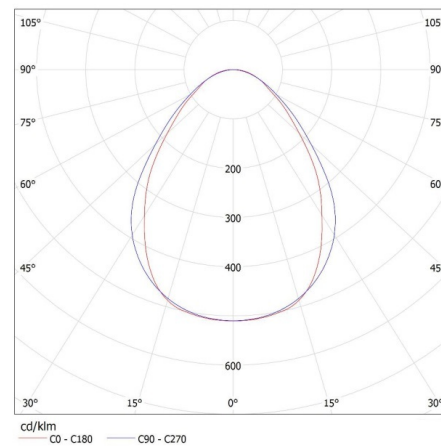

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR

32540



ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm

32541



ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm

32542



ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

29557



ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set

27109



KLOSZ MPR AL 11W/17W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 11W/17W,(27109)