
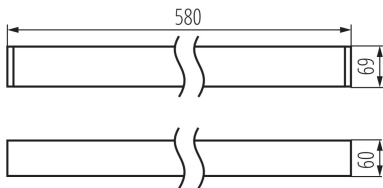


LED-Langfeldleuchte

5905339339126



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 580

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1300

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X85/Y95

Lichtausbeute (lm/W): 130

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: matt

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:


Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

33912 AL-SL-NW-MAT-B-NT

LED-Longfildleuchte

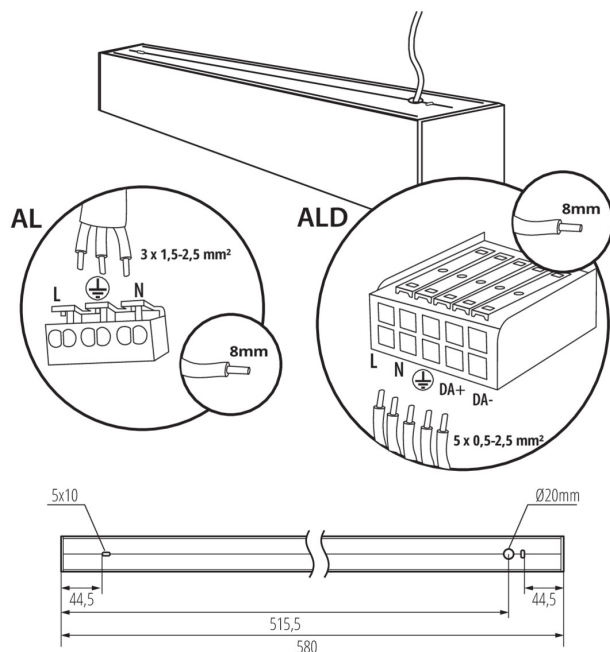


Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1150
Grammatur [g]: 1342
Länge der Einzelverpackung [cm]: 74.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 1.342
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 74.5
Kartonvolumen [m³]: 0.005737

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 33912) AL-SL-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33912) AL-SL-NW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-SL-NW-MAT

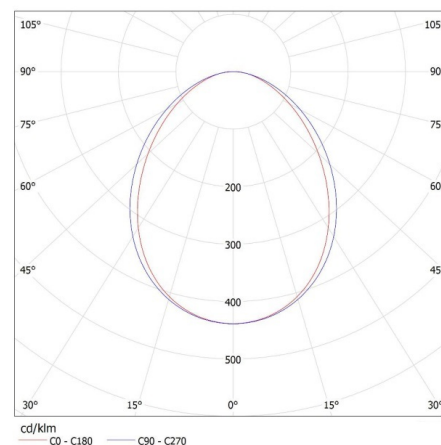

33912 AL-SL-NW-MAT-B-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR		
32540	ALIN CORD 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
		
29557	ALIN NT GRIP	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set
		
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 11W/17W,(27109)
		