


## 34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339340573

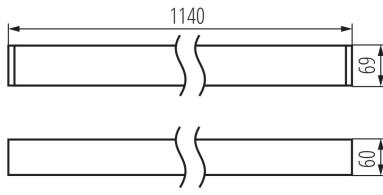

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** silber

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 1140

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34547

**Version for connection in line [central element] LM:** 34691

**Version for connection in line [final element] LL:** 34835

**Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX1:** 35037

**Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX1C:** 35061

**Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX2C:** 35085

**Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX1E:** 35199

**Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] L:** 35017

**Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] T:** 35014

**Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] X:** 35011

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 29

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3450

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤3

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** X85/Y95

**Lichtausbeute (lm/W):** 119


**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** matt

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

## 34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

### LED-Langfeldleuchte

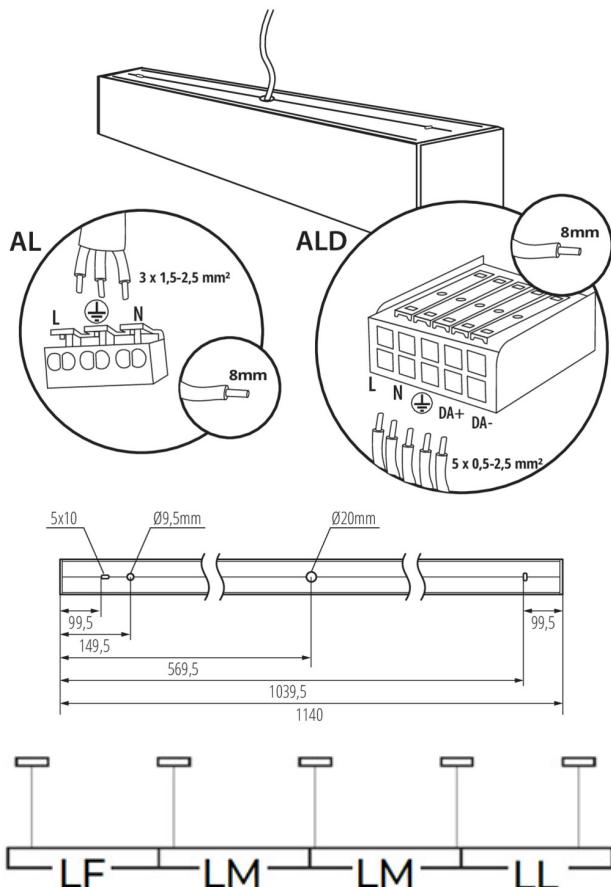

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2050

**Grammatür [g]:** 2400

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 136

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 2.4

**Kartonbreite [cm]:** 11

**Kartohnöhe [cm]:** 7

**Kartonlänge [cm]:** 136

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.010472


#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34057) AL-MM-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34057) AL-MM-WW-MAT-S-NT

Lamps: 1 x AL-MM-WW-MAT

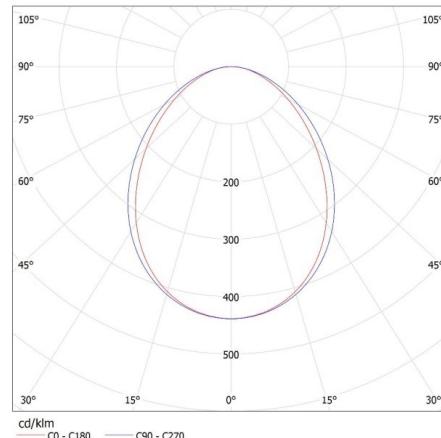

## 34057 AL-MM-WW-MAT-S-NT

LED-Langfeldleuchte

### ZUBEHÖR

32540	ALIN CORD 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, weiß, 150cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, schwarz, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, silber, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
29557	ALIN NT GRIP	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set
25979	KLOSS MPR AL 23W/33W	Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)