



34109 AL-LH-NW-MPR-S-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339341099



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: silber

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1700

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 52

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 5800

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Lichtausbeute (lm/W): 112

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

34109 AL-LH-NW-MPR-S-NT

LED-Langfeldleuchte



Stückzahl in Großverpackung : 1

Netto-Einzelgewicht [g] : 3090

Grammatur [g] : 3540

Länge der Einzelverpackung [cm] : 182

Breite der Einzelverpackung [cm] : 11

Höhe der Einzelverpackung [cm] : 7

Kartongewicht [kg] : 3.54

Kartonbreite [cm] : 11

Kartonhöhe [cm] : 7

Kartonlänge [cm] : 182

Kartonvolumen [m³] : 0.014014


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34109) AL-LH-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 34109) AL-LH-NW-MPR-S-NT

Lamps: 1 x AL-LH-NW-MPR

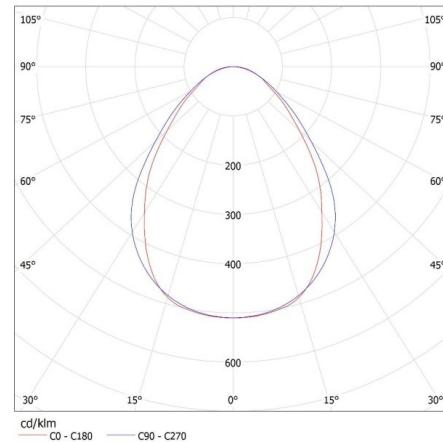

34109 AL-LH-NW-MPR-S-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR

32540	ALIN CORD 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, weiß, 150cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, schwarz, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, silber, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
29557	ALIN NT GRIP	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set