


## 34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339342973



**DALI**  
system

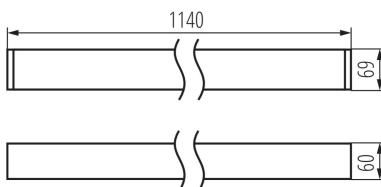

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** DALI

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 1140

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Anschlusschema Startleuchte (Einspeisung):** 34572 (NT),  
34524 (Z)

**Anschlusschema Mittelleuchte(n):** 34716 (NT), 34668 (Z)

**Anschlusschema Endleuchte:** 34860 (NT), 34812 (Z)

### Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und

**Symbole:** (NT) - Deckenmontage, (Z) - zum Aufhängen auf der Decke

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 29

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3450

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** X85/Y95

**Lichtausbeute (lm/W):** 119

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** matt

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**  
0,5÷2,5


**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

## 34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

LED-Langfeldleuchte

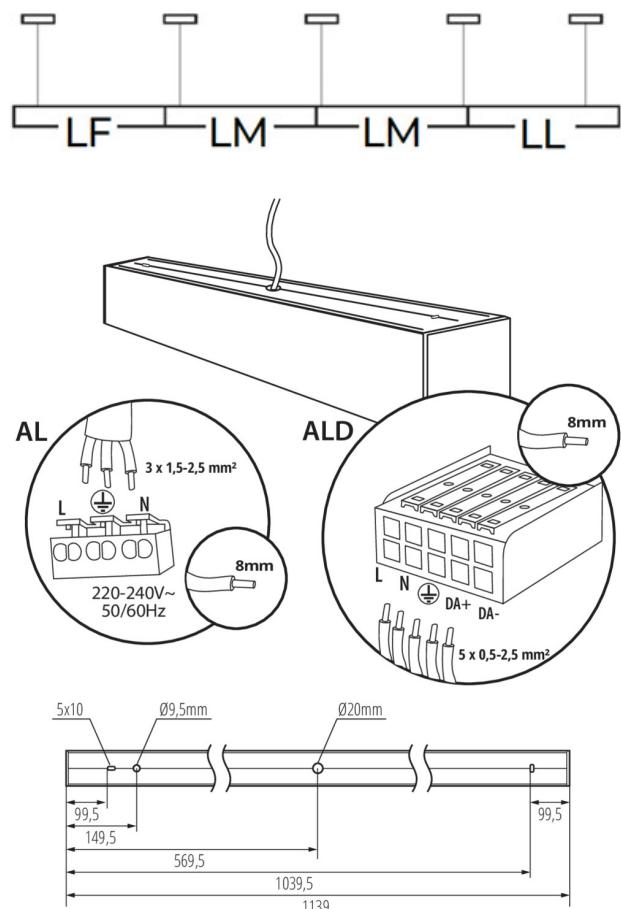

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2140  
**Grammatür [g]:** 2480  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 136  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7  
**Kartongewicht [kg]:** 2.48  
**Kartonbreite [cm]:** 11  
**Kartonhöhe [cm]:** 7  
**Kartonlänge [cm]:** 136  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.010472

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

### ZUBEHÖR:

#### 32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phäsig, DALI weiß, 150cm



#### 32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phäsig, DALI, schwarz, 150cm



#### 32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phäsig, DALI, silber, 150cm



## 34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

LED-Langfeldleuchte

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE steel  
rope (single) for suspending  
fittings, 2 pcs. in a set

**29557** ALIN NT GRIP



Wandhalter für ALIN Leuchte,  
2 Stück im Set

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W



Gehäuse MPR für Leuchte  
ALIN, Gehäuse MPR AL  
23W/33W,(25979)