

35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte 5905339350022





















Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo Standardleuchten scheitern können. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtstärke - 130lm/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und Beständigkeit gegen Beschädigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhöfe, offene Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschräume, Umkleideräume und Durchgänge in Schwimmbädern) eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer, sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungsmelder zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Investitionsprodukt oder für den professionellen Einsatz zu Hause.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage **Anwendungsbereich**: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 54

Durchmesser [mm]: 330 Quecksilbergehalt: nein Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC **Dioden Typ**: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4680 Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 6000

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Erstellt am: 18.11.2024, 09:04

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte





Abstrahlwinkel [°]: 110 Lichtausbeute (Im/W): 130

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5 IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08 IP-Klasse (Schutzart): 65

Kształt: rund

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 8

Stückzahl in Großverpackung: 8 Netto-Einzelgewicht [g]: 970 Grammatur [g]: 1256.25 Brutto-Einzelgewicht [g]: 1168


Länge der Einzelverpackung [cm]: 34 Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 34

Kartongewicht [kg]: 10.05 Kartonbreite [cm]: 36 Kartonhöhe [cm]: 36 Kartonlänge [cm]: 54

Kartonvolumen [m³]: 0.069984

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

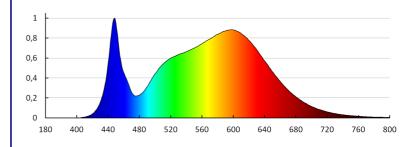

Erstellt am: 18.11.2024, 09:04

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte



Erstellt am: 18.11.2024, 09:04

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

