


## 35673 TIBERI PRO 30W-940-B

Downlight

5905339356734



Kanlux TIBERI PRO-Leuchten sind Unterputzleuchten, d.h. sie sind perfekt mit abgehängten Decken kompatibel. Sie beleuchten perfekt Durchgänge, Sanitärräume sowie Büro- und Geschäftsräume. Die Vorteile dieser Downlights sind: 50.000 Stunden Lebensdauer, hohe Wiedergabe natürlicher Farben (CRI>90), Lichtausbeute von bis zu 105lm/W und 5 Jahre Garantie. Die erhöhte Dichtheit (IP44/20) der Kanlux TIBERI PRO-Leuchten schützt sie vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 70

**Durchmesser [mm]:** 190

**Montagebohrung [mm]:** Ø175

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 30

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 2850

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 3600

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Lebensdauer [h]:** 50000

## 35673 TIBERI PRO 30W-940-B

### Downlight



#### Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :

L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen:  $\geq 30000$

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Anschlusswürfel

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Ksztalt: rund

Energieeffizienzklasse: E

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 18

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 18

Netto-Einzelgewicht [g]: 722

Grammatur [g]: 880.56

Länge der Einzelverpackung [cm]: 20

Breite der Einzelverpackung [cm]: 19.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 15.85008

Kartonbreite [cm]: 41


Kartonhöhe [cm]: 27

Kartonlänge [cm]: 61.5

Kartonvolumen [m³]: 0.068081

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

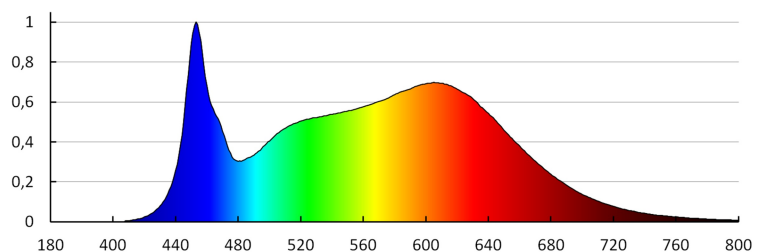

## 35673 TIBERI PRO 30W-940-B

Downlight

KANLUX S.A. (kat 35673) TIBERI PRO 30W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35673) TIBERI PRO 30W-940-B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 30W-940

