


Downlight

5905339356789

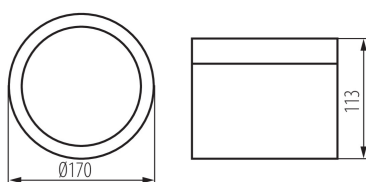

Kanlux TIBERI PRO NT ist eine Familie von Anbau-Downlight-Leuchten. Sie sind in zwei Wattstärken (20W und 30W) und zwei Farben (weiß-schwarz) erhältlich, wobei die Größe gleich bleibt. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Dichtigkeit (IP54) und ihren hohen Farbwiedergabeindex (Ra>90) aus, aber auch durch ihre einfache Montage an der Decke mit einer Halterung. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO NT steht für qualitativ hochwertige Komponenten, die durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt werden.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Höhe (mm):** 113

**Durchmesser [mm]:** 170

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 30

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3000

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** 115

**Lichtausbeute (lm/W):** 100

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.18

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0,75

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

Downlight

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 12  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 12  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1162  
**Grammatur [g]:** 1323.33  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 17.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 17.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12.5  
**Kartongewicht [kg]:** 15.87996  
**Kartonbreite [cm]:** 37  
**Kartonhöhe [cm]:** 28  
**Kartonlänge [cm]:** 54.5  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.056462

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist