


Downlight

5905339356796

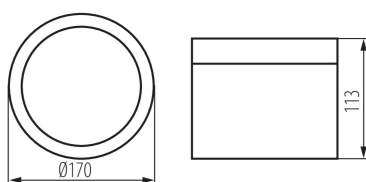

Kanlux TIBERI PRO NT ist eine Familie von Anbau-Downlight-Leuchten. Sie sind in zwei Wattstärken (20W und 30W) und zwei Farben (weiß-schwarz) erhältlich, wobei die Größe gleich bleibt. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Dichtigkeit (IP54) und ihren hohen Farbwiedergabeindex (Ra>90) aus, aber auch durch ihre einfache Montage an der Decke mit einer Halterung. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO NT steht für qualitativ hochwertige Komponenten, die durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 113

Durchmesser [mm]: 170

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 30

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3000

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 115

Lichtausbeute (lm/W): 100

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.18

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,75

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

Downlight

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 1162
Grammatur [g]: 1323.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12.5
Kartongewicht [kg]: 15.87996
Kartonbreite [cm]: 37
Kartonhöhe [cm]: 28
Kartonlänge [cm]: 54.5
Kartonvolumen [m³]: 0.056462

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist