Kanlux

35856 OS-H8D-WW-RST-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339358561

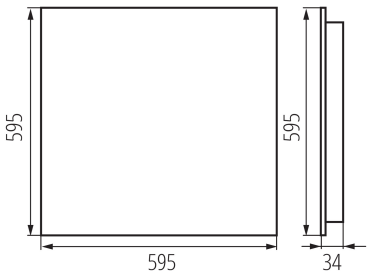

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Länge [mm]: 595
Breite [mm]: 595
Höhe (mm): 34
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 49W
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 6300
Farbtemperatur: warmweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: 80
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Schirmart: raster
Gehäusematerial: Metall
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
Rodzaj soczewki [°]: 80
IP-Klasse (Schutzart): 20
UGR: ≤16

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Erstellt am: 10.07.2024, 08:43
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

35856 OS-H8D-WW-RST-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

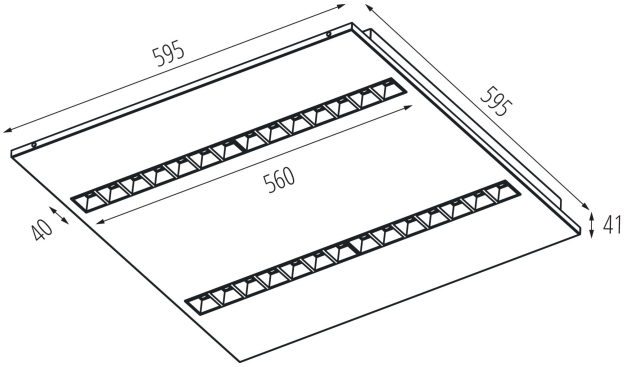

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 35856) OS-H8D-WW-RST-W-P1 / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35856) OS-H8D-WW-RST-W-P1
Lampy: 4 x OS-H8D-WW-RST

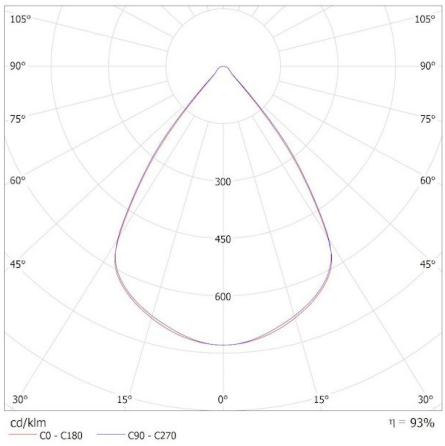

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE