


## 35883 OSD-M5D-WW-RST-W-N3

Oprawa biurowa LED natynkowa

5905339358837

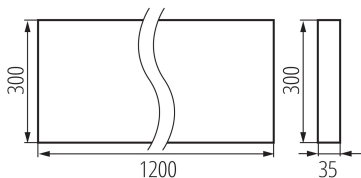

Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych. Wyposażenie oprawy w elektronikę umożliwiającą sterowanie (system DALI, CASAMBI ready) pozwala na inteligentne zarządzanie oświetleniem w każdym obiekcie.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** DALI

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 1200

**Szerokość [mm]:** 300

**Wysokość [mm]:** 35

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 39

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 5400

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1458

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

## 35883 OSD-M5D-WW-RST-W-N3

Oprawa biurowa LED natynkowa



Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$

Kąt świecenia [ $^{\circ}$ ]: 50

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 138

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [ $^{\circ}\text{C}$ ]:  $5 \div 25$

Typ klosza: raster / biały

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [ $\text{mm}^2$ ]:  $0,5 \div 2,5$

Rodzaj soczewki [ $^{\circ}$ ]: 50

Stopień IP: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

