


36071 OS-L5D-WN-RST-W-N3

LED-Aufputz-Büroleuchte

5905339360717



MO
DE
RN
design

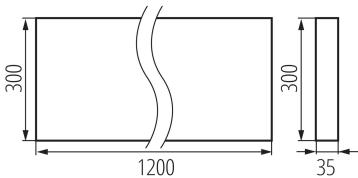

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 1200

Breite [mm]: 300

Höhe (mm): 35

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 31W

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4300

Farbtemperatur: neutral warm white

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: raster

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Rodzaj soczewki [°]: 50

IP-Klasse (Schutzart): 20


LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

36071 OS-L5D-WN-RST-W-N3

LED-Aufputz-Büroleuchte

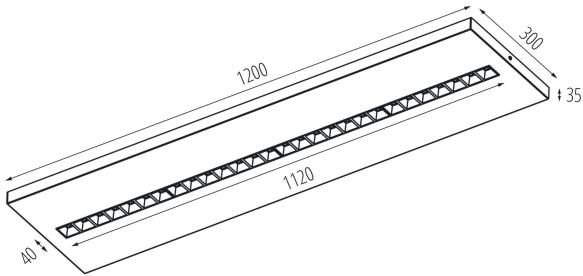

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 1

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 36071) OS-L5D-WN-RST-W-N3 / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36071) OS-L5D-WN-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-L5D-WN-RST

