


36292 KMCCB-F-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339362926



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

Länge [mm]: 106

Breite [mm]: 109

Höhe (mm): 165

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 250

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanizne

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 800

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1696

Grammatür [g]: 1808.33

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1758

Länge der Einzelverpackung [cm]: 17

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 21.69996


Kartonbreite [cm]: 37.5

Kartonhöhe [cm]: 24.5

Kartonnänge [cm]: 37

36292 KMCCB-F-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

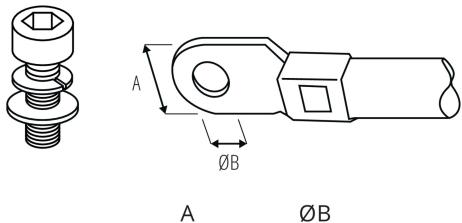

125A	max 16mm	8,5mm	6Nm
200/250A	max 21mm	8,5mm	12Nm

Kartonvolumen [m³]: 0.033994

ZUBEHÖR

36294 KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293 KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303 KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296 KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298 KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297 KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

Erstellt am: 03.12.2025, 15:02

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36292 KMCCB-F-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz podnapięciowy

