


## 36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Überspannungsschutz

5905339363152



### ALLGEMEINE DATEN:

**Einbauort:** na szynę TH35

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Norm:** PN-EN61643-1

**Breite [mm]:** 54

**Höhe (mm):** 91

**Tiefe [mm]:** 68

**Anzahl der Felder:** 3

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Schutzart:** T1+T2 (B+C)

**Anzahl der Module:** 3

**Höchste Dauerbetriebsspannung U(c):** 275V

**Größter Imax Entladestrom:** 50kA

**Spannungsschutzstufe U(p):** 1,5kV

**Fehlerstromparameter I(pe):** 30μA

**Aufprallstrom limp (kA):** 8

**Transienter Stromanstieg Itrans [kA]:** 25

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Luftfeuchtigkeitsbereich:** 5÷95

**Nennableitstrom In [kA]:** 25

**Transient overvoltages (TOV):** 1400V

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 40

**Stückzahl in Großverpackung:** 40

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 460

**Grammatür [g]:** 495

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5


**Kartongewicht [kg]:** 19.8

**Kartonbreite [cm]:** 33.5

**Kartonhöhe [cm]:** 16.5

**Kartonlänge [cm]:** 41.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.022939

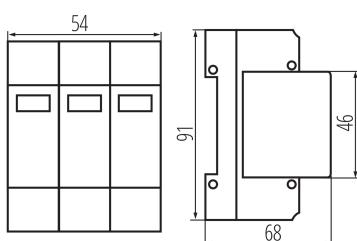

## **36315 KSPD-T1T2 275/150 3P**

---

Überspannungsschutz