


36514 TAVO LED DO 24W-NW

Downlight

5905339365149

IP
44/20

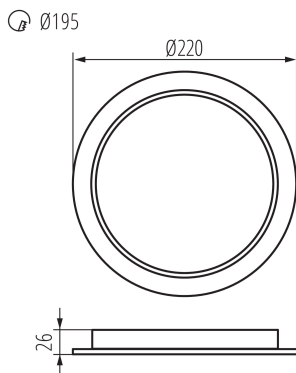

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 26

Durchmesser [mm]: 225

Montagebohrung [mm]: Ø195

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 2600

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 3480

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000

36514 TAVO LED DO 24W-NW


Downlight



Abstrahlwinkel [°]: 120
Lichtausbeute (lm/W): 108
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: freie Leitungsenden
Leitungslänge [m]: 0.1
IP-Klasse (Schutzart): 44/20
Ksztat: rund


LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 40
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 40
Netto-Einzelgewicht [g]: 236
Grammatur [g]: 344.75
Brutto-Einzelgewicht [g]: 324
Länge der Einzelverpackung [cm]: 3.7
Breite der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Kartongewicht [kg]: 13.79
Kartonbreite [cm]: 39
Kartonhöhe [cm]: 47
Kartonlänge [cm]: 47.5
Kartonvolumen [m³]: 0.087068

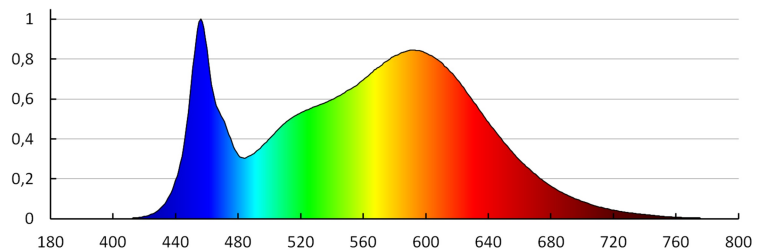

36514 TAVO LED DO 24W-NW

Downlight

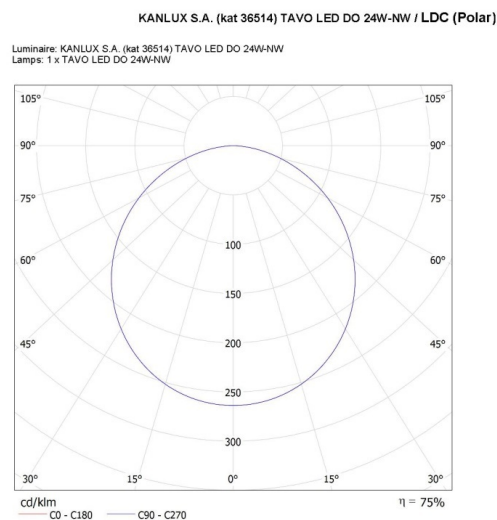

Erstellt am: 27.02.2025, 13:44

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36514 TAVO LED DO 24W-NW

Downlight

ZUBEHÖR

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

