

## 36517 TAVO LED DL 12W-NW


Downlight

5905339365170

IP  
44/20



125x125

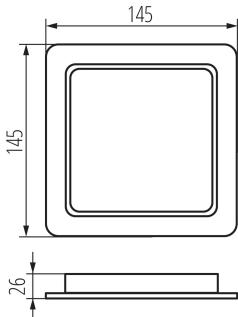

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 145

**Breite [mm]:** 145

**Höhe (mm):** 26

**Montagebohrung [mm]:** 120X120

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 12

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1250

**Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]:** 1800

**Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 25000

Erstellt am: 27.02.2025, 13:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36517 TAVO LED DL 12W-NW


Downlight



**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000  
**Abstrahlwinkel [°]:** 120  
**Lichtausbeute (lm/W):** 104  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Anschlussart:** freie Leitungsenden  
**Leitungslänge [m]:** 0.1  
**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20  
**Kształt:** Quadratisch

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 60  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 60  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 130  
**Grammatür [g]:** 201.17  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 188  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 3.7  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 17  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 15  
**Kartongewicht [kg]:** 12.0702  
**Kartonbreite [cm]:** 39.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 33  
**Kartonlänge [cm]:** 52.5  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.068434

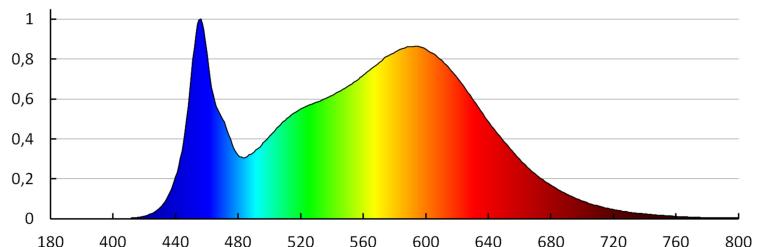


## 36517 TAVO LED DL 12W-NW

### Downlight

KANLUX S.A. (kat 36517) TAVO LED DL 12W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36517) TAVO LED DL 12W-NW

Lamps: 1 x TAVO LED DL 12W-NW

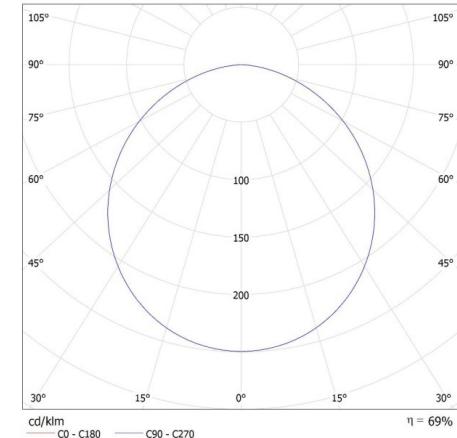

Erstellt am: 27.02.2025, 13:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36517 TAVO LED DL 12W-NW

### Downlight

ZUBEHÖR		
36520	TAVO FRAME DO 12W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36521	TAVO FRAME DO 18W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36522	TAVO FRAME DL 12W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36523	TAVO FRAME DL 18W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		