

LED-Langfeldleuchte

5905339370303



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Deckeneinbau  
**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Abstrahlrichtung:** unten  
**Länge [mm]:** 875  
**Breite [mm]:** 70  
**Höhe (mm):** 52  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:


**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 32  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 4000  
**Farbtemperatur:** warmweiß  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Lebensdauer [h]:** 50000  
**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000  
**Abstrahlwinkel [°]:** X60/Y60  
**Lichtausbeute (lm/W):** 125  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Schirmart:** raster  
**Gehäusematerial:** Stahl, Kunststoff  
**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**UGR:** <17

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1

## 37030 HR-LM-WW-W-PT

LED-Longfieldleuchte

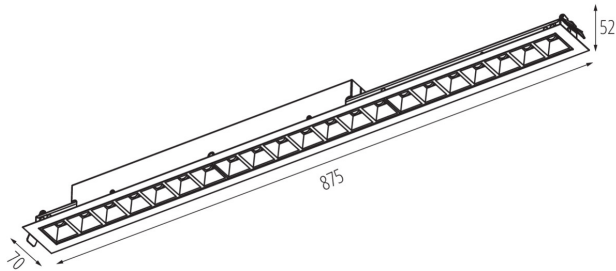

**Netto-Einzelgewicht [g]: 1230**

**Grammatur [g]: 1570**

**Kartongewicht [kg]: 1.57**

KANLUX S.A. (kat 37030) HR-LM-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37030) HR-LM-WW-W-PT  
Lampy: 1 x HR-LM-WW-W

