

LED-Langfeldleuchte

5905339370587



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 70

**Höhe (mm):** 52

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 2450

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** X60/Y60

**Lichtausbeute (lm/W):** 136

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** raster

**Gehäusematerial:** Stahl, Kunststoff

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**UGR:** <17



### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

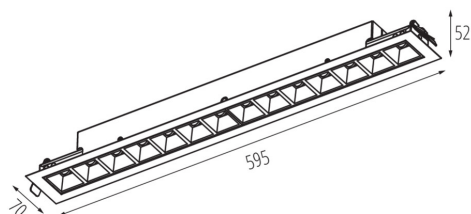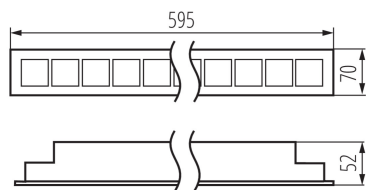

**Netto-Einzelgewicht [g]: 1000**

**Grammatur [g]: 1180**

**Kartongewicht [kg]: 1.18**

KANLUX S.A. (kat 37058) HR-ML-NW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37058) HR-ML-NW-W-PT  
Lampy: 1 x HR-ML-NW-W

