


LED-Langfeldleuchte

5905339371218

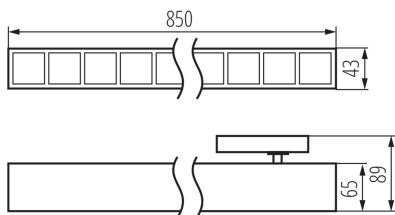

HIERRO ist eine Armaturenfamilie, die in der Kanlux-Fabrik hergestellt wird. Die minimalistische und elegante Form passt zu den neuesten Trends im architektonischen Design. Die stilvolle Lösung wird in modernen Büros, Geschäften und Lofträumen als Grund-, Ergänzungs- oder Akzentbeleuchtung eingesetzt. Die großen Vorteile der HIERRO-Leuchten sind: vielfältige Steuerungs- und Installationsmöglichkeiten, niedriger UGR-Koeffizient, hohe Lichtausbeute, Anpassungsfähigkeit an spezifische Beleuchtungsprojekte und 5 Jahre Garantie. So können Sie energiesparende und moderne Beleuchtungssysteme mit attraktiven Lichteffekten schaffen. Mit freundlichen Grüßen,

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Auf die Schiene

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 850

**Breite [mm]:** 43

**Höhe (mm):** 89

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 42

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 4350

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10


**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X60/Y60

**Lichtausbeute (lm/W):** 104

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

### LED-Longfieldleuchte

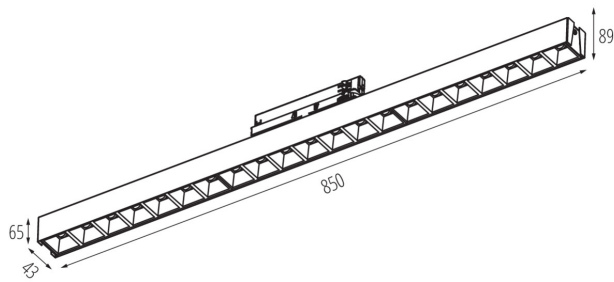

**Schirmart:** raster

**Gehäusematerial:** Stahl, Kunststoff

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**UGR:** <15

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1140

**Grammatur [g]:** 1560

**Kartongewicht [kg]:** 1.56

KANLUX S.A. (kat 37121) HR-LH-WW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37121) HR-LH-WW-B-RM  
Lampy: 1 x HR-LH-WW-B

