

LED-Einlege-Panel

5905339371737



Kanlux BLINGO LED v2 sind Paneele für die Hintergrundbeleuchtung. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In die neuen Modelle der bekannten Kanlux BLINGO LED v2 Paneele haben wir ein integriertes Netzteil eingebaut, dank dem wir sie in den entsprechenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Aufbaumontage der Paneele durchführen können. Die Tafeln BLINGO LED v2 haben einen gewellten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Sprawność zasilacza [%]: 91

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 25

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 34

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4080

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50


Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 90



37173 BLINGO U34W 4080 60NW

LED-Einlege-Panel



		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

Lichtausbeute (lm/W): 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1-2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1594

Grammatur [g]: 2026

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 61.5

Kartongewicht [kg]: 10.13

Kartonbreite [cm]: 16.5


Kartonhöhe [cm]: 63

Kartonlänge [cm]: 61.5

Kartonvolumen [m³]: 0.063929

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

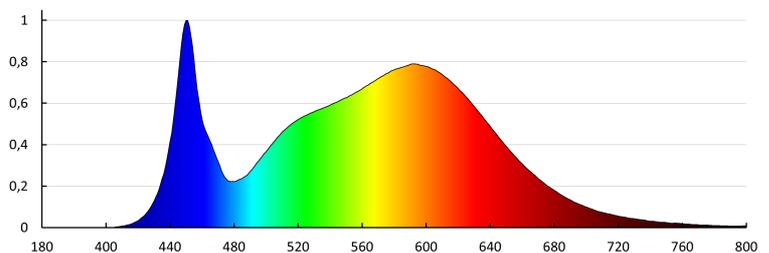

KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U34W 4080 60NW

